



DEKSAN®

HİDROLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC. A.Ş.
HYDRAULIC MACHINE INDUSTRY CO.

MBD SERİSİ / MBD SERIES



Boğazdan Keçeli Teleskopik Silindirler

Top Sealed Telescopic Cylinders





Boğazdan Keçeli Teleskopik Silindirler Top Sealed Telescopic Cylinders

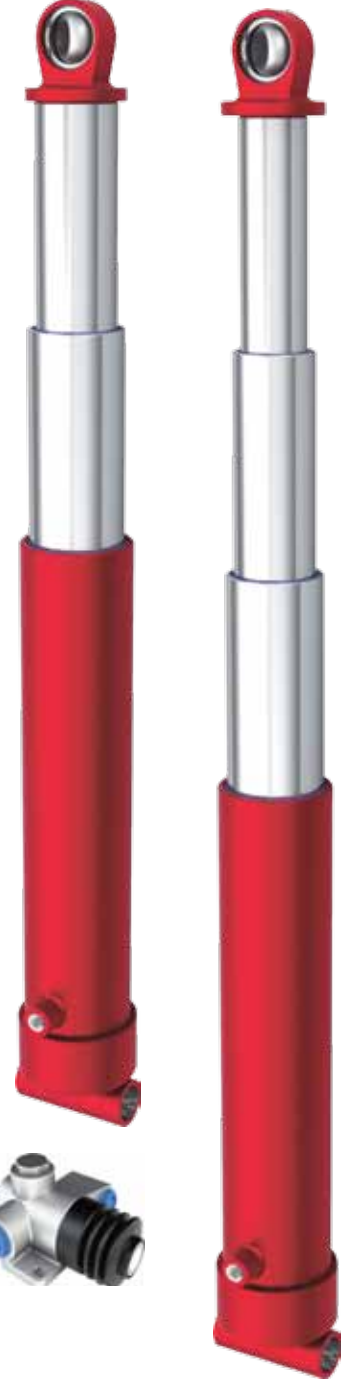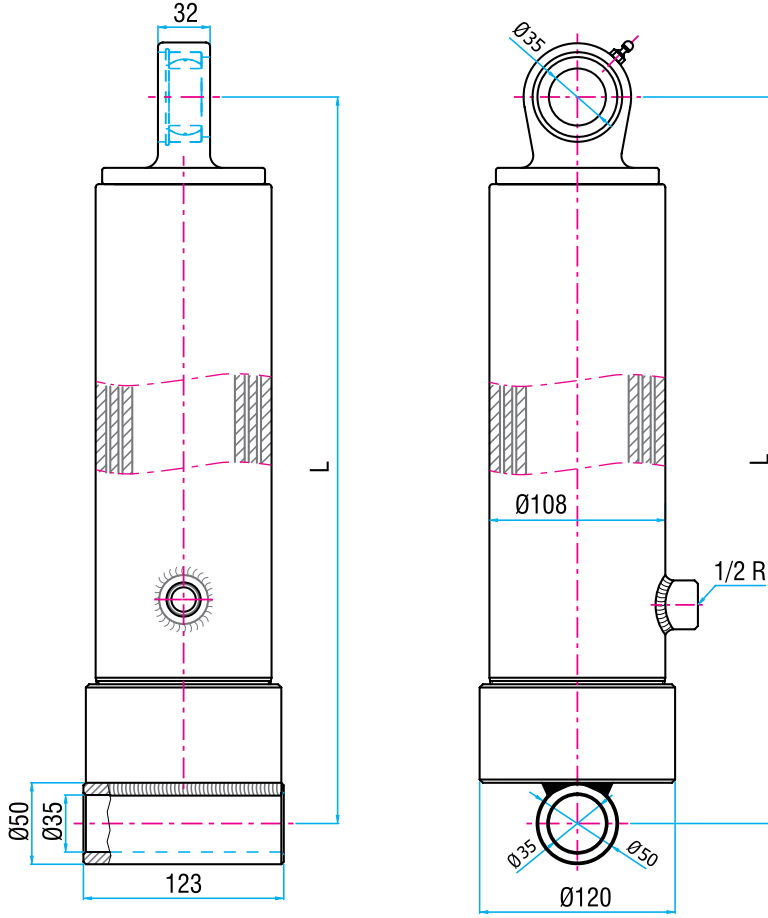


Bu ürünle birlikte "Strok Kontrol Valfi" (DEK.11.22.01) kullanılmazsa, ürün garanti kapsamı dışındadır.
If it is not used "stroke safety valve" (DEK.11.22.01) together with this Product we can not give our warranty.

BOĞAZDAN KEÇELİ HAFİF TİP TELESKOPIK SİLİNDİRLER TOP SEALED TELESCOPIC CYLINDERS (Light Type)

ÜRÜN KODU	KADEME	KAPALI BOY	AÇIK BOY	STROK	YAĞ HACMİ	KAPASİTE	AĞIRLIK
Product Code	Stage	Closed Length	Open Length	Stroke	Oil Volume	Capacity	Weight
		(L) mm	mm	(Ls) mm	Litre / Liter	Ton / Ton	Kg
DEK.02.02.640.HF	2	640	1480	880	6,8	5	25
DEK.02.02.750.HF	2	750	1830	1080	8,3	5	29
DEK.02.02.800.HF	2	800	2000	1200	8,8	5	31
DEK.02.02.850.HF	2	850	2800	1950	9,3	5	33
DEK.02.03.640.HF	3	640	1960	1320	7,5	5	28,3
DEK.02.03.750.HF	3	750	2370	1620	9,4	5	32,3
DEK.02.03.800.HF	3	800	2600	1800	10,3	5	35
DEK.02.03.850.HF	3	850	2800	1950	11,1	5	37,7
DEK.02.03.900.HF	3	900	3000	2100	12	5	40,5

Boğazdan Keçeli Teleskopik Silindirler Top Sealed Telescopic Cylinders

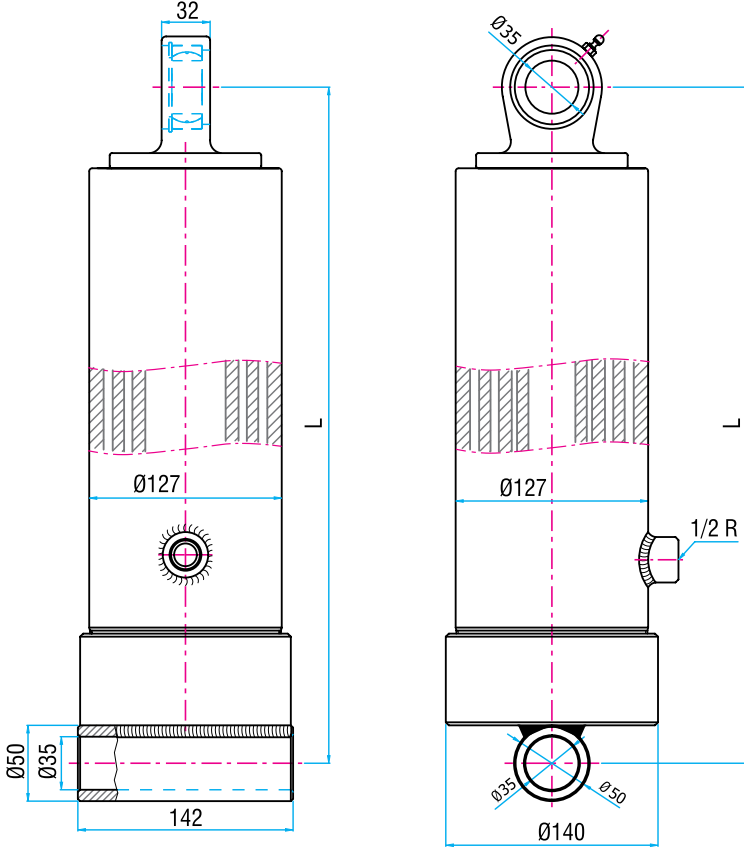

Bu ürünle birlikte "Strok Kontrol Valfi" (DEK.11.22.01) kullanılmazsa, ürün garanti kapsamı dışındadır.

If it is not used "stroke safety valve" (DEK.11.22.01) together with this Product we can not give our warranty.




BOĞAZDAN KEÇELİ NORMAL TİP TELESKOPIK SİLİNDİRLER TOP SEALED TELESCOPIC CYLINDERS (Normal Type)

ÜRÜN KODU	KADEME	KAPALI BOY	AÇIK BOY	STROK	YAĞ HACMİ	KAPASİTE	AĞIRLIK
Product Code	Stage	Closed Length	Open Length	Stroke	Oil Volume	Capacity	Weight
		(L) mm	mm	(Ls) mm	Litre / Liter	Ton / Ton	Kg
DEK.02.03.640.NR	3	640	1960	1320	10,9	7,5	38
DEK.02.03.750.NR	3	750	2370	1620	13,4	7,5	44
DEK.02.03.800.NR	3	800	2600	1800	14,9	7,5	47,7
DEK.02.03.850.NR	3	850	2800	1950	16,1	7,5	50,6
DEK.02.03.900.NR	3	900	3000	2100	17,3	7,5	53,5
DEK.02.04.640.NR	4	640	2400	1760	11,8	7,5	42
DEK.02.04.750.NR	4	750	2910	2160	14,5	7,5	48,8
DEK.02.04.800.NR	4	800	3200	2400	16	7,5	52,9
DEK.02.04.850.NR	4	850	3450	2600	17,4	7,5	56,45
DEK.02.04.900.NR	4	900	3700	2800	18,8	7,5	60
DEK.02.04.1000.NR	4	1000	4200	3200	21,3	7,5	66



Boğazdan Keçeli Teleskopik Silindirler Top Sealed Telescopic Cylinders

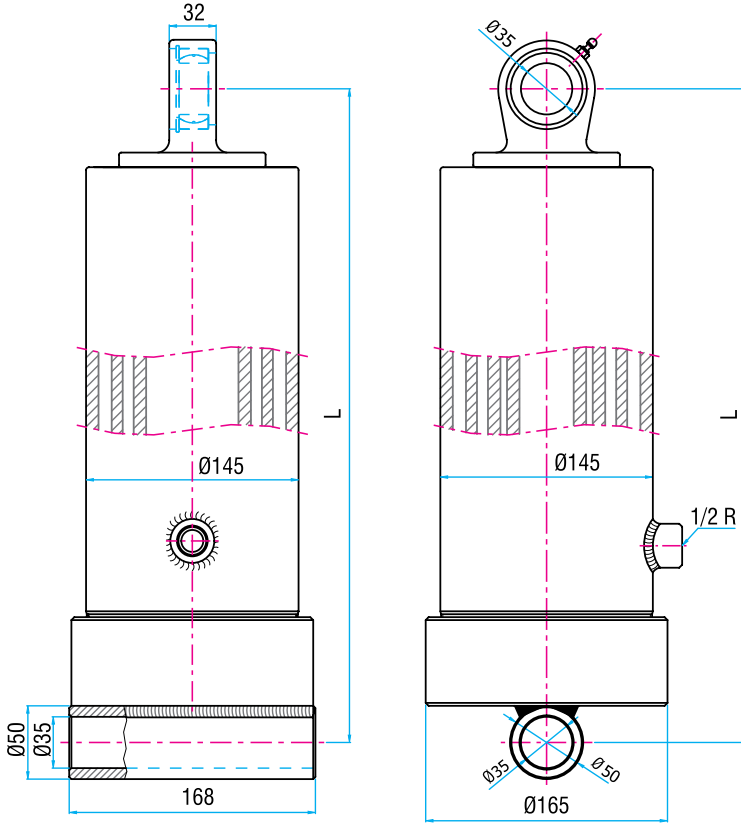

Bu ürünle birlikte "Strok Kontrol Valfi" (DEK.11.22.01) kullanılmazsa, ürün garanti kapsamı dışındadır.

If it is not used "stroke safety valve" (DEK.11.22.01) together with this Product we can not give our warranty.




BOĞAZDAN KEÇELİ AĞIR TİP TELESKOPIK SİLİNDİRLER TOP SEALED TELESCOPIC CYLINDERS (Heavy Type)

ÜRÜN KODU Product Code	KADEME Stage	KAPALI BOY	AÇIK BOY	STROK	YAĞ HACMİ	KAPASİTE	AĞIRLIK
		Closed Length (L) mm	Open Length mm	Stroke (Ls) mm	Oil Volume Litre / Liter	Capacity Ton / Ton	Weight Kg
DEK.02.03.640.AG	3	640	1960	1320	15,6	10-15	40,6
DEK.02.03.750.AG	3	750	2370	1620	18,5	10-15	47
DEK.02.03.800.AG	3	800	2600	1800	20,6	10-15	50,6
DEK.02.03.850.AG	3	850	2800	1950	22,35	10-15	53,8
DEK.02.03.900.AG	3	900	3000	2100	24,1	10-15	57
DEK.02.04.640.AG	4	640	2400	1760	16,6	10-15	46,2
DEK.02.04.750.AG	4	750	2910	2160	20,3	10-15	53,7
DEK.02.04.800.AG	4	800	3200	2400	22,5	10-15	58
DEK.02.04.850.AG	4	850	3450	2600	24,45	10-15	61,6
DEK.02.04.900.AG	4	900	3700	2800	26,4	10-15	65,2
DEK.02.04.1000.AG	4	1000	4200	3200	30	10-15	72,2



Boğazdan Keçeli Teleskopik Silindirler Top Sealed Telescopic Cylinders

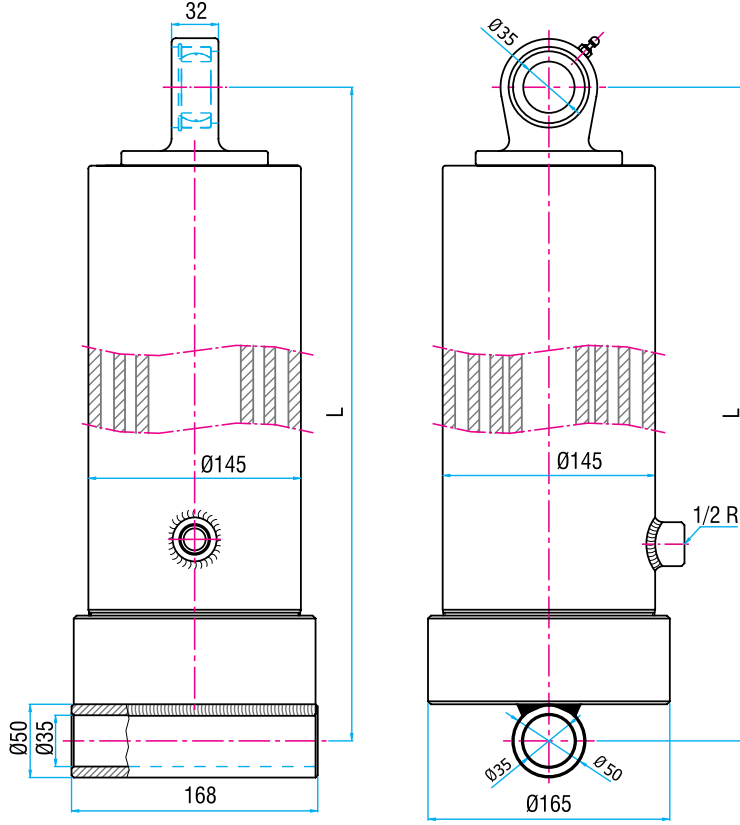

Bu ürünle birlikte "Strok Kontrol Valfi" (DEK.11.22.01) kullanılmazsa, ürün garanti kapsamı dışındadır.

If it is not used "stroke safety valve" (DEK.11.22.01) together with this Product we can not give our warranty.




BOĞAZDAN KEÇELİ AĞIR TİP TELESKOPIK SİLİNDİRLER TOP SEALED TELESCOPIC CYLINDERS (Heavy Type)

ÜRÜN KODU	KADEME	KAPALI BOY	AÇIK BOY	STROK	YAĞ HACMİ	KAPASİTE	AĞIRLIK
		Closed Length	Open Length	Stroke	Oil Volume	Capacity	Weight
Product Code	Stage	(L) mm	mm	(Ls) mm	Litre / Liter	Ton / Ton	Kg
DEK.02.05.640.AG	5	640	2840	2200	17,5	10-15	50,5
DEK.02.05.750.AG	5	750	3450	2700	21,3	10-15	58,7
DEK.02.05.800.AG	5	800	3800	3000	24	10-15	63,5
DEK.02.05.850.AG	5	850	4100	3250	25,85	10-15	67,75
DEK.02.05.900.AG	5	900	4400	3500	27,7	10-15	72
DEK.02.05.1000.AG	5	1000	5000	4000	31,5	10-15	79,4




Boğazdan Keçeli Teleskopik Silindirler Top Sealed Telescopic Cylinders

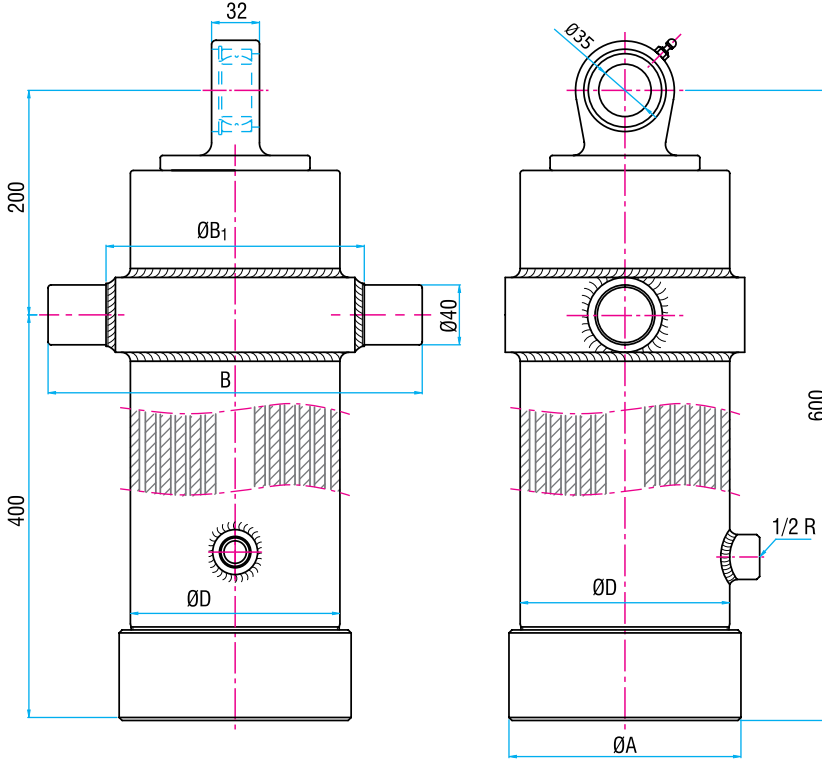

Bu ürünle birlikte "Strok Kontrol Valfi" (DEK.11.22.01) kullanılmazsa, ürün garanti kapsamı dışındadır.


If it is not used "stroke safety valve" (DEK.11.22.01) together with this Product we can not give our warranty.

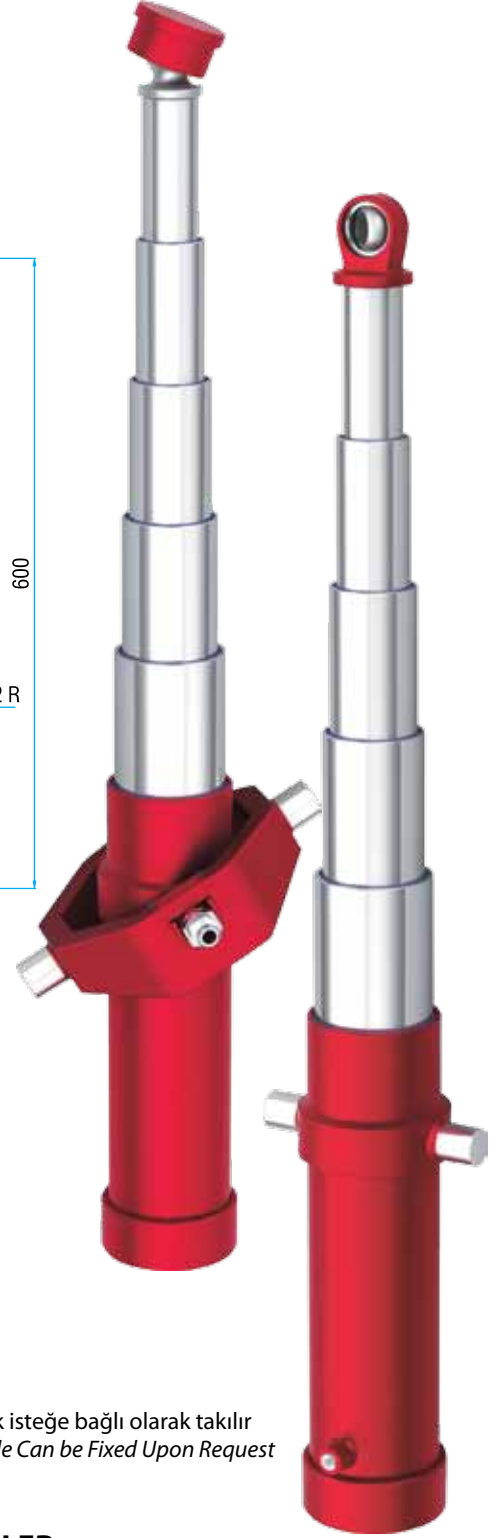

Not: Beşik isteğe bağlı olarak takılır
Not: Cradle Can be Fixed Upon Request

BOĞAZDAN KEÇELİ MAFSALLI TİP TELESKOPIK SİLİNDİRLER TOP SEALED TELESCOPIC CYLINDERS (With Universal Joint)

ÜRÜN KODU Product Code	KADEME Stage	KAPALI BOY	AÇIK BOY	STROK	ØA	B	B1	ØD	YAĞ HACMİ	KAPASİTE	AĞIRLIK
		Closed Length	Open Length	Stroke					Oil Volume	Capacity	Weight
		(L) mm	mm	(Ls) mm	mm	mm	mm	mm	Litre / Liter	Ton / Ton	Kg
DEK.02.03.600.MFN	3	600	1520	1320	140	155	235	125	10,9	7,5	38
DEK.02.03.600.MFA	3	600	1520	1320	165	175	255	145	15,6	10-15	43
DEK.02.04.600.MFN	4	600	1960	1760	140	155	235	125	11,8	7,5	42
DEK.02.04.600.MFA	4	600	1960	1760	165	175	255	145	16,6	10-15	48,7
DEK.02.05.600.MFA	5	600	2400	2200	165	175	255	145	16,6	10-15	48,7

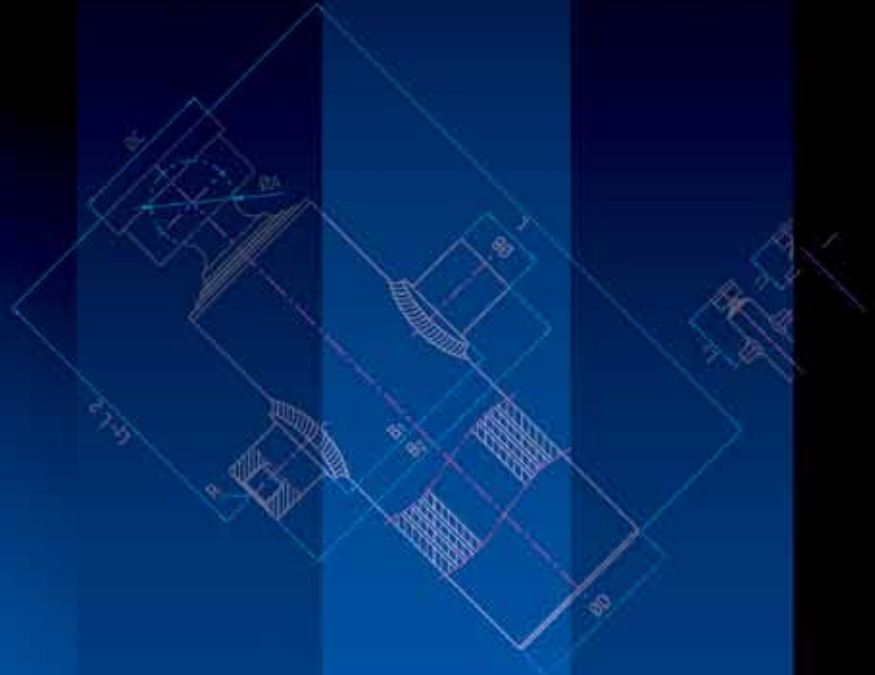

DEKSAN®

HİDROLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC. A.Ş.
HYDRAULIC MACHINE INDUSTRY CO.

YBD SERİSİ / YBD SERIES


Boğazdan Keçeli Teleskopik Silindirler

Top Sealed Telescopic Cylinders






Boğazdan Geçeli Teleskopik Silindirler Top Sealed Telescopic Cylinders

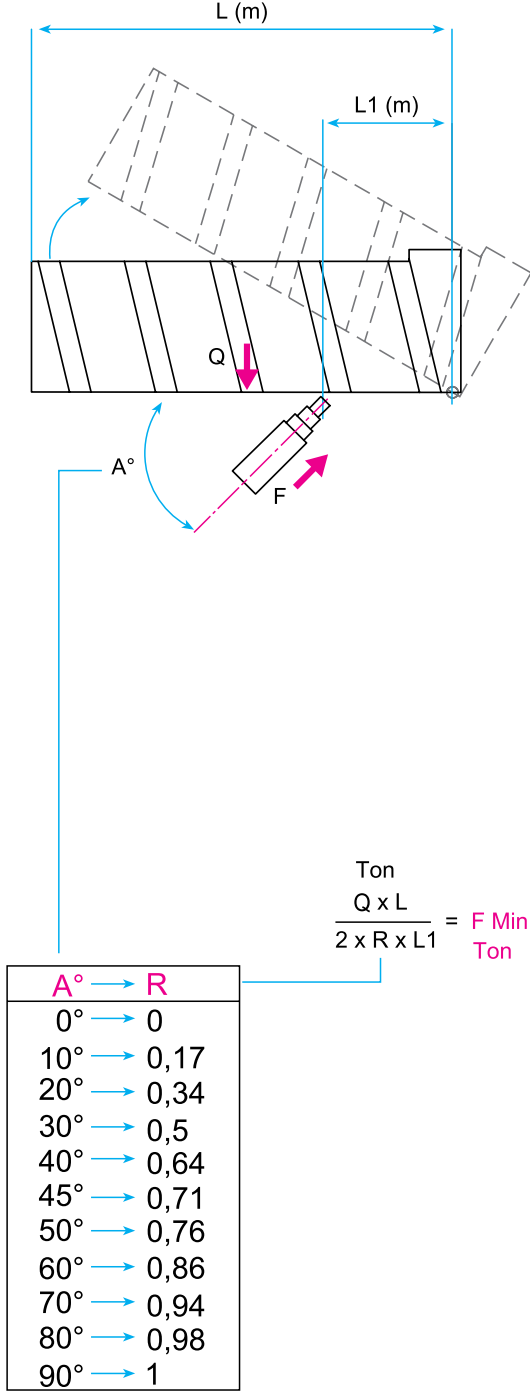

$$\frac{\text{Ton}}{2 \times R \times L1} = F \text{ Min. Ton}$$

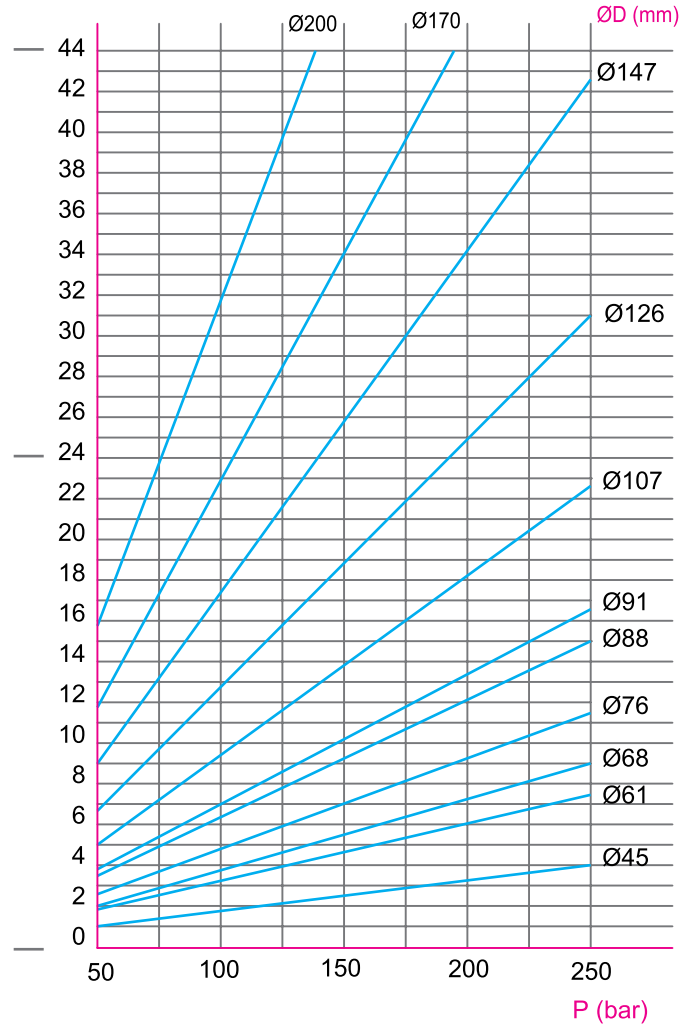

Size uygun bir teleskopik silindiri nasıl seçebilirsiniz?
How to choose correct telescopic cylinder?


A° Kasa Devirme Açısı
Q Toplam Yük Miktarı (Ton)
D Dış Boru Çapı (mm)
F Kaldırma Gücü (Ton)

L Kasa Boyu (m)
L1 Kaldırma Gücü Uzaklığı (m)
P Basınç (Bar)
R Açıya Göre Katsayı

A° Tilt angle of case
Q Total loading (Ton)
D Tube outer diameter (mm)
F Lifting power (Ton)

L Length of case (m)
L1 Distance of the lifting force (m)
P Pressure (bar)
R Coefficient acc. to the angle

Boğazdan Keçeli Teleskopik Silindirler Top Sealed Telescopic Cylinders

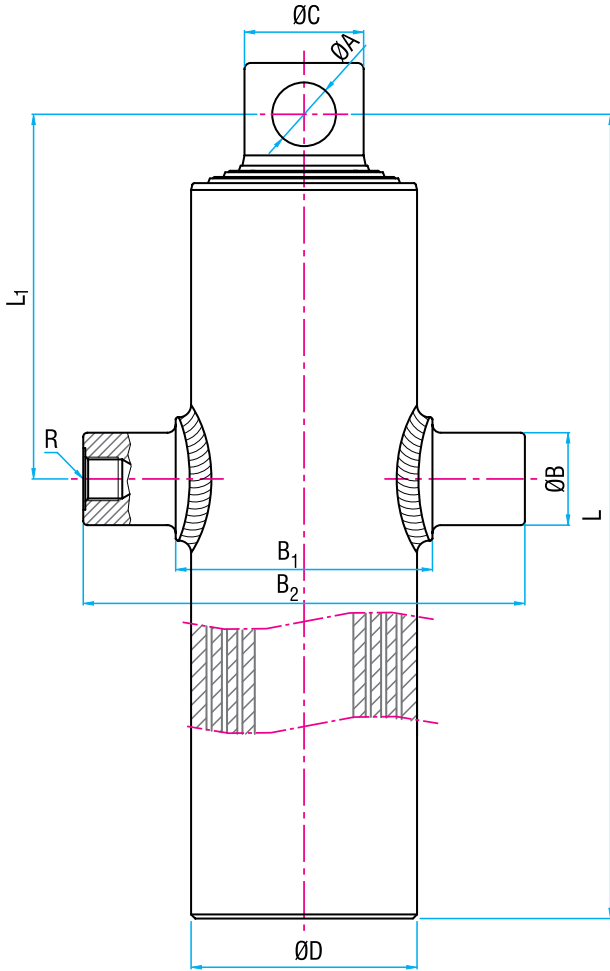

Bu ürünle birlikte "Strok Kontrol Valfi" (DEK.11.22.01) kullanılmazsa, ürün garanti kapsamı dışındadır.


If it is not used "stroke safety valve" (DEK.11.22.01) together with this Product we can not give our warranty.

BOĞAZDAN KEÇELİ AĞIR TİP TELESKOPIK SİLİNDİRLER TOP SEALED TELESCOPIC CYLINDERS (Heavy Type)

ÜRÜN KODU Product Code	KADEME Stage	STROK Stroke	KAPALI BOY Closed Length	L1	ØA	ØB	B1	B2	ØC	ØD	R	YAĞ HACMİ Oil Volume	AĞIRLIK Weight
		(Ls) mm	(L) mm									Lt	Kg
DEK.02.04.1810.L	4	1810	642	200	45	50	198	298	85	175	1/2	25	100
DEK.02.04.2250.L	4	2250	752	203	45	50	198	298	85	175	1/2	31	115
DEK.02.04.2200.L	4	2200	752	200	45	50	238	338	104	202	1/2	41	125
DEK.02.04.2146.L	4	2146	773	325	65	65	280	410	123	232	3/4	49	185
DEK.02.04.2546.L	4	2546	873	325	65	65	280	410	119	232	3/4	58,5	203
DEK.02.05.2705.L	5	2705	773	325	65	65	280	410	119	232	3/4	58	190
DEK.02.05.3205.L	5	3205	873	325	65	65	280	410	119	232	3/4	69	210
DEK.02.06.3867.L	6	3867	873	325	65	65	280	410	110	232	3/4	65	229



Boğazdan Keçeli Teleskopik Silindirler Top Sealed Telescopic Cylinders

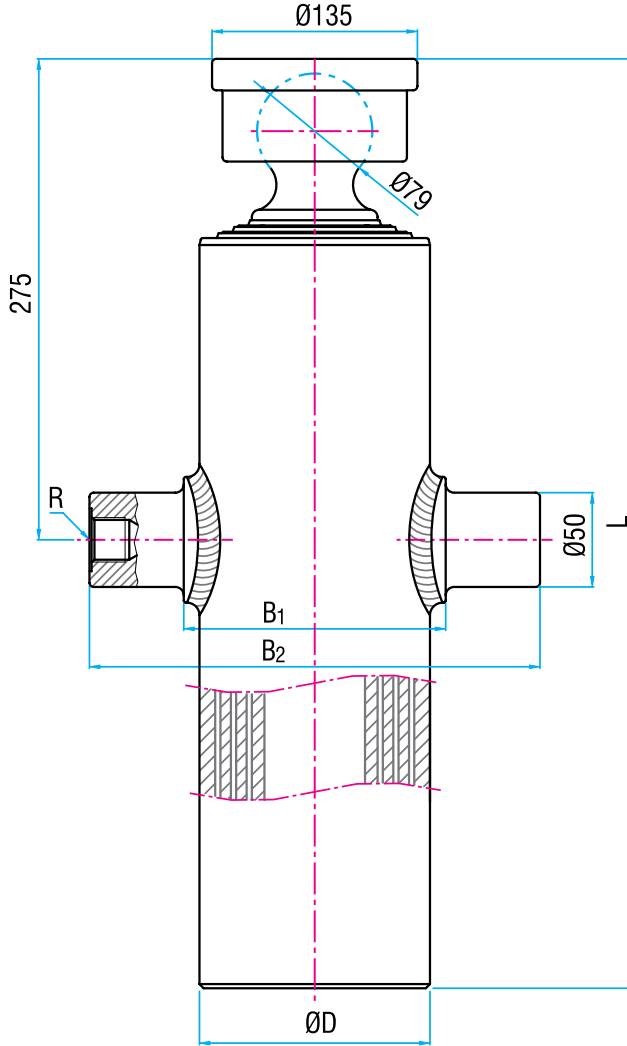


Bu ürünle birlikte "Strok Kontrol Valfi" (DEK.11.22.01) kullanılmazsa, ürün garanti kapsamı dışındadır.

If it is not used "stroke safety valve" (DEK.11.22.01) together with this Product we can not give our warranty.

BOĞAZDAN KEÇELİ AĞIR TİP KÜRESEL BAŞLIKLI TELESKOPIK SİLİNDİRLER TOP SEALED SPHERICAL HEAD TELESCOPIC CYLINDERS (Heavy Type)

ÜRÜN KODU	KADEME	STROK	KAPALI BOY	B1	B2	ØD	R	YAĞ HACMİ	AĞIRLIK
		Stroke	Closed Length	B1	B2	ØD		Oil Volume	Weight
Product Code	Stage	mm	(L) mm	mm	mm	mm	Inc	Lt	Kg
DEK.02.04.1810.LR	4	1810	592	198	298	175	1/2"	25	100
DEK.02.04.2250.LR	4	2250	702	198	298	175	1/2"	31	115
DEK.02.04.2200.LR	4	2200	702	238	338	202	1/2"	41	125

Boğazdan Keçeli Teleskopik Silindirler Top Sealed Telescopic Cylinders

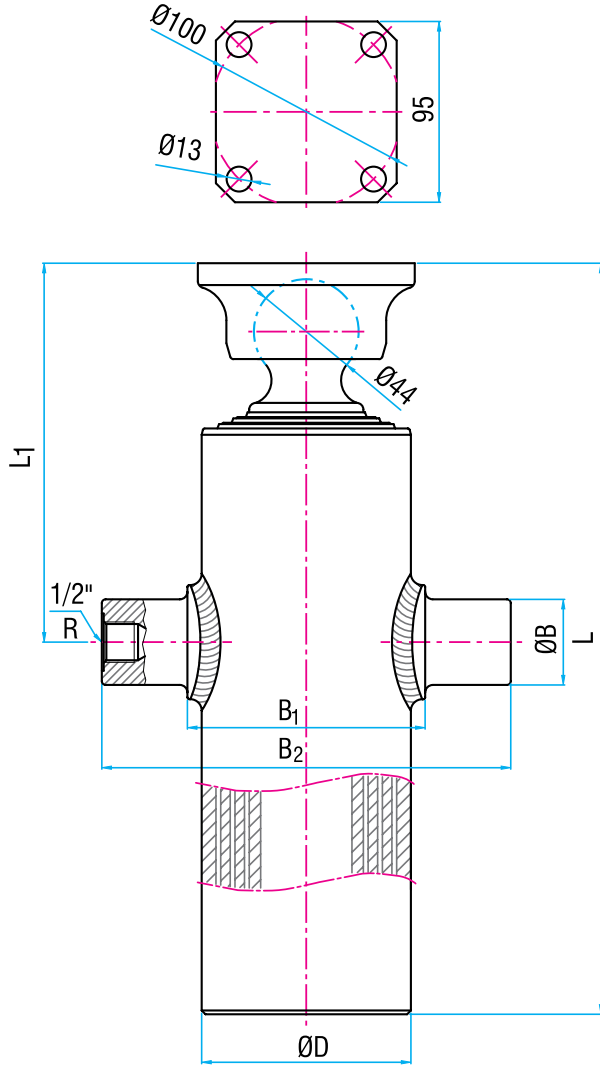


Bu ürünle birlikte "Strok Kontrol Valfi" (DEK.11.22.01) kullanılmazsa, ürün garanti kapsamı dışındadır.
If it is not used "stroke safety valve" (DEK.11.22.01) together with this Product we can not give our warranty.

BOĞAZDAN KEÇELİ KÜRESEL BAŞLIKLİ TELESKOPIK SİLİNDİRLER TOP SEALED SPHERICAL HEAD TELESCOPIC CYLINDERS (Normal)

ÜRÜN KODU Product Code	KADEME Stage	STROK Stroke	KAPALI BOY Closed Length	Ø L1	B	B1	B2	ØD	YAĞ HACMI Oil Volume	AĞIRLIK Weight
		mm	(L) mm	mm	mm	mm	mm	mm	Lt	Kg
DEK.02.95.0570.PN	3	570	356	143	45	115	205	95	2,5	17
DEK.02.95.0912.PN	3	912	472	143	45	115	205	95	3,6	22
DEK.02.95.0730.PN	3	730	411	180	40	128	208	95	3	19
DEK.02.95.1030.PN	3	1030	512	180	40	128	208	95	4	23
DEK.02.110.0726.PN	4	726	986	146	40	128	208	110	3,6	19
DEK.02.110.1190.PN	4	1190	472	146	45	128	218	110	6,5	26
DEK.02.110.0945.PN	4	945	411	186	40	128	208	110	5	22
DEK.02.128.0875.PN	5	875	351	186	45	148	238	128	5,2	26,5
DEK.02.128.1150.PN	5	1150	406	186	45	148	238	128	7,7	30
DEK.02.128.1475.PN	5	1475	487	139	45	148	238	128	9,9	34,5



Boğazdan Keçeli Teleskopik Silindirler Top Sealed Telescopic Cylinders

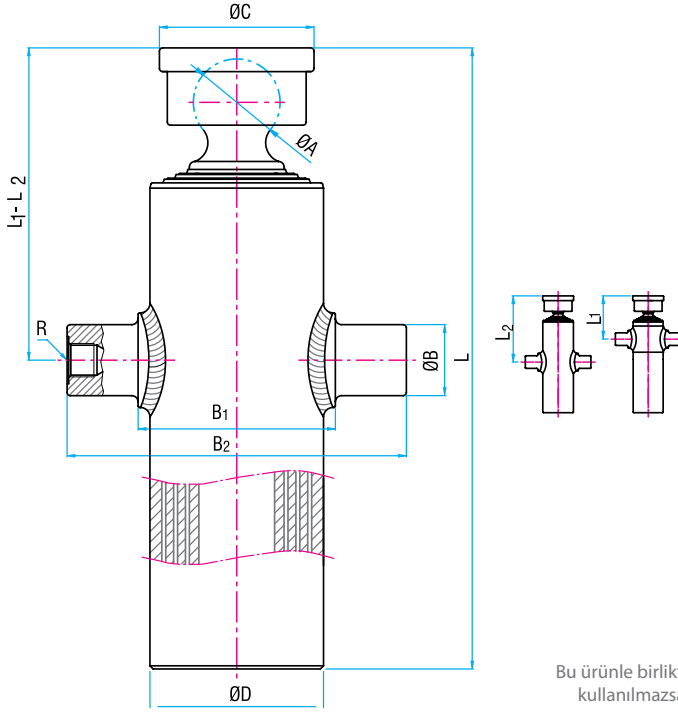

Bu ürünle birlikte "Strok Kontrol Valfi" (DEK.11.22.01) kullanılmazsa, ürün garanti kapsamı dışındadır.



If it is not used "stroke safety valve" (DEK.11.22.01) together with this Product we can not give our warranty.



BOĞAZDAN KEÇELİ KÜRESEL BAŞLIKLİ TELESKOPIK SİLİNDİRLER TOP SEALED SPHERICAL HEAD TELESCOPIC CYLINDERS (Normal)

ÜRÜN KODU Product Code	KADEME Stage	STROK Stroke	KAPALI BOY Closed Length	L1	L2	ØA	ØB	B1	B2	ØC	ØD	R	YAĞ HACMI Oil Volume	AĞIRLIK Weight
		mm	(L) mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Inc	Lt	Kg
DEK.02.80.0390.R	2	390	363	140		44	25	98	148	75	80	16x1,5	1	11,7
DEK.02.80.0500.R	2	500	418	140		44	25	98	148	75	80	16x1,5	1,3	12
DEK.02.80.0620.R	2	620	479	147		44	40	100	180	75	80	1/2"	1,6	15
DEK.02.80.0700.R	2	700	519	140		44	40	100	180	75	80	1/2"	2	16
DEK.02.80.0820.R	2	820	579	147		44	40	100	180	75	80	1/2"	2,1	18
DEK.02.95.0595.R	2	595	496	167		55	45	115	205	95	95	1/2"	2,5	23
DEK.02.95.0795.R	2	795	596	167		55	45	115	205	95	95	1/2"	3,3	26
DEK.02.95.0570.R	3	570	363	150		44	45	115	205	75	95	1/2"	1,9	15
DEK.02.95.0910.R	3	910	479	150		44	45	115	205	75	95	1/2"	3,1	20
DEK.02.105.0950.R	2	950	684	157	247	66	45	128	218	115	108	1/2"	5,1	43
DEK.02.105.0875.R	3	875	496	170	260	55	45	128	218	95	108	1/2"	4,5	28
DEK.02.105.1060.R	3	1060	559	170	260	55	45	128	218	95	108	1/2"	5,5	31
DEK.02.105.1190.R	4	1190	479	153	243	44	45	128	218	75	108	1/2"	5	25
DEK.02.128.0930.R	2	930	709	187	277	79	45	148	238	135	128	1/2"	7,8	41
DEK.02.128.0895.R	3	895	508	160	250	66	45	148	238	115	128	1/2"	6,2	37
DEK.02.128.1160.R	3	1160	597	160	250	66	45	148	238	115	128	1/2"	8	48
DEK.02.128.1300.R	3	1300	643	160	250	66	45	148	238	115	128	1/2"	9	49
DEK.02.128.1380.R	4	1380	554	173	263	55	45	198	288	95	128	1/2"	8,4	40

Boğazdan Keçeli Teleskopik Silindirler Top Sealed Telescopic Cylinders

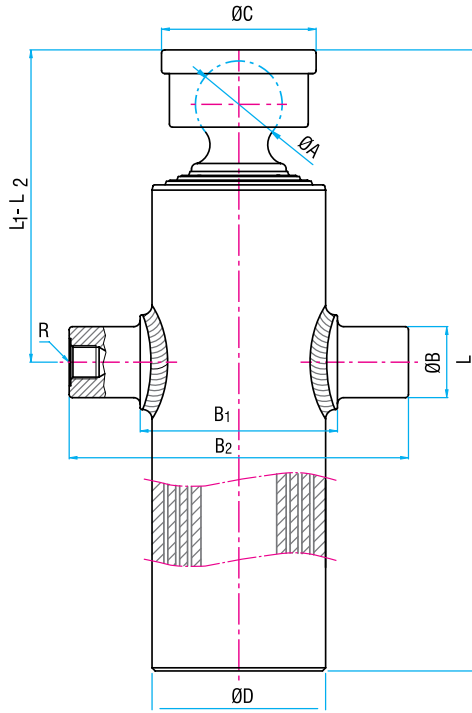

Bu ürünle birlikte "Strok Kontrol Valfi" (DEK.11.22.01) kullanılmazsa, ürün garanti kapsamı dışındadır.

If it is not used "stroke safety valve" (DEK.11.22.01) together with this Product we can not give our warranty.





BOĞAZDAN KEÇELİ KÜRESEL BAŞLIKLİ TELESKOPİK SİLİNDİRLER TOP SEALED SPHERICAL HEAD TELESCOPIC CYLINDERS (Normal)

ÜRÜN KODU Product Code	KADEME Stage	STROK Stroke	KAPALI BOY Closed Length	L1	L2	ØA	ØB	B1	B2	ØC	ØD	R	YAĞ HACMİ Oil Volume	AĞIRLIK Weight
		(Ls) mm	(L) mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Inc	Lt	Kg
DEK.02.150.1125.R	3	1125	619	190	280	79	45	170	260	135	150	1/2	11,2	59
DEK.02.150.1280.R	3	1280	665	190	280	79	45	170	260	135	150	1/2	12,6	64
DEK.02.150.1380.R	3	1380	704	190	280	79	45	170	260	135	150	1/2	13,8	58
DEK.02.150.1710.R	3	1710	814	180	270	79	45	170	260	135	150	1/2	17	72
DEK.02.150.0910.R	4	910	439	163	163	66	45	170	260	115	150	1/2	7,7	43
DEK.02.150.1520.R	4	1520	592	163	253	66	45	148	238	115	150	1/2	12,9	61
DEK.02.150.1705.R	4	1705	638	163	253	66	45	170	260	115	150	1/2	14,5	64
DEK.02.150.1860.R	4	1860	677	163	253	66	45	170	260	115	150	1/2	15,8	64
DEK.02.150.2305.R	4	2305	787	153	243	66	45	170	260	115	150	1/2	19,7	81
DEK.02.178.1670.R	3	1670	819		270	79	50	198	298	135	178	1/2	23,2	99
DEK.02.178.1470.R	4	1470	627		273	79	50	170	270	135	178	1/2	17,6	77
DEK.02.178.1810.R	4	1810	712		273	79	50	198	298	135	178	1/2	21,7	88
DEK.02.178.2250.R	4	2250	822		273	79	50	198	298	135	178	1/2	27	103
DEK.02.201.2600.R	4	2600	924		275	79	50	238	338	135	201	1/2	46	151
DEK.02.204.2200.R	4	2200	822		273	79	50	238	338	135	204	1/2	36	134
DEK.02.204.1805.R	5	1805	630		276	79	50	238	338	135	204	1/2	25,8	108
DEK.02.204.2230.R	5	2230	715		276	79	50	238	338	135	204	1/2	31,9	120
DEK.02.204.2780.R	5	2780	825		276	79	50	238	338	135	204	1/2	39,9	146



Boğazdan Keçeli Teleskopik Silindirler Top Sealed Telescopic Cylinders

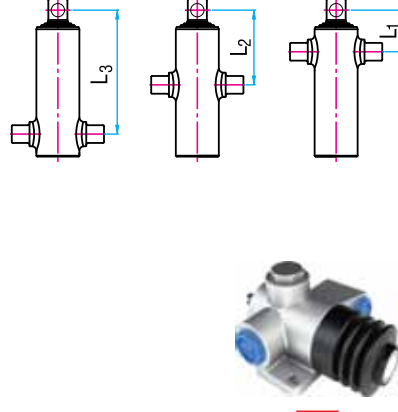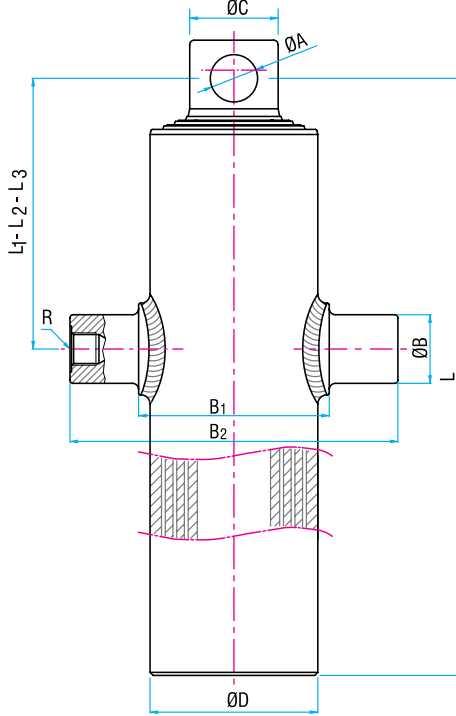

Bu ürünle birlikte "Strok Kontrol Valfi" (DEK.11.22.01) kullanılmazsa, ürün garanti kapsamı dışındadır.



If it is not used "stroke safety valve" (DEK.11.22.01) together with this Product we can not give our warranty.



BOĞAZDAN KEÇELİ TELESKOPIK SİLİNDİRLER TOP SEALED TELESCOPIC CYLINDERS

ÜRÜN KODU	KADEME	STROK	KAPALI BOY											YAĞ HACMİ	AĞIRLIK
		Stroke	Closed Length	L1	L2	L3	ØA	ØB	B1	B2	ØC	ØD	R	Oil Volume	Weight
Product Code	Stage	(LS) mm	(L) mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Inc	Lt	Kg
DEK.02.80.0390	2	390	323	100		283	26	25	98	256	42	80	16x1,5	1	10,4
DEK.02.80.0500	2	500	378	100		338	26	25	98	256	42	80	16x1,5	1,3	12,3
DEK.02.80.0620	2	620	439	107		399	26	40	100	180	42	80	1/2	1,6	12,1
DEK.02.80.0700	2	700	479	100		439	26	40	100	180	42	80	1/2	2	16,3
DEK.02.80.0820	2	820	539	107		499	26	40	100	180	42	80	1/2	2,1	18,2
DEK.02.95.0595	2	595	436	107		396	31	45	115	205	57	95	1/2	2,5	23
DEK.02.95.0795	2	795	536	107		496	26	45	115	205	57	95	1/2	3,3	26
DEK.02.95.0570	3	570	323	110		283	26	45	115	205	42	95	1/2	1,9	15,4
DEK.02.95.0910	3	910	439	110		399	26	40	115	205	42	95	1/2	3,1	20,8
DEK.02.105.0950	2	950	634	107	197	589	36	45	128	218	67	105	1/2	5,1	40
DEK.02.105.0875	3	875	436	110	200	391	31	40	128	218	57	105	1/2	4,5	26
DEK.02.105.1060	3	1060	499	110	200	454	36	45	128	218	57	105	1/2	5,5	30,1
DEK.02.105.1190	4	1190	439	113	203	394	36	45	128	218	42	105	1/2	5	25
DEK.02.128.0930	2	930	629	107	194	584	36	45	148	238	87	128	1/2	7,8	41
DEK.02.128.0895	3	895	458	110	200	413	36	45	148	238	65	128	1/2	6,2	37
DEK.02.128.1160	3	1160	547	110	200	502	36	45	148	238	67	128	1/2	8	45
DEK.02.128.1300	3	1300	593	110	200	548	36	45	148	238	67	128	1/2	9	49
DEK.02.128.1380	4	1380	494	113	209	449	36	45	148	238	57	128	1/2	8,4	40

Boğazdan Keçeli Teleskopik Silindirler Top Sealed Telescopic Cylinders

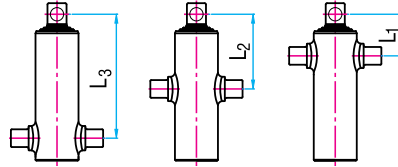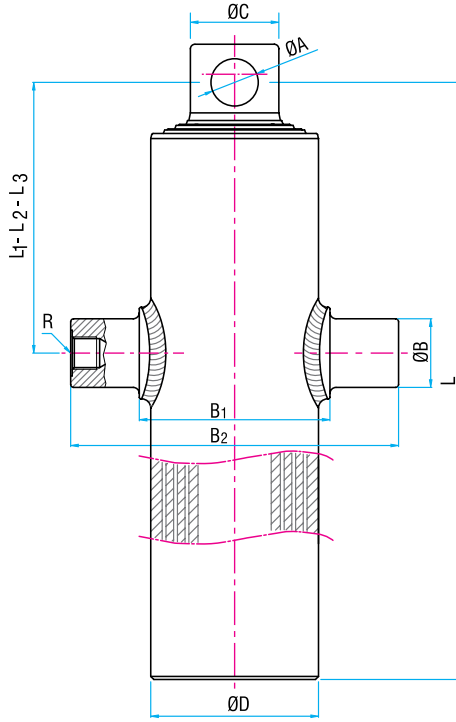

Bu ürünle birlikte "Strok Kontrol Valfi" (DEK.11.22.01) kullanılmazsa, ürün garanti kapsamı dışındadır.
If it is not used "stroke safety valve" (DEK.11.22.01) together with this Product we can not give our warranty.



BOĞAZDAN KEÇELİ TELESKOPIK SİLİNDİRLER TOP SEALED TELESCOPIC CYLINDERS

ÜRÜN KODU Product Code	KADEME Stage	STROK Stroke (LS) mm	KAPALI BOY Closed Length (L) mm	L1	L2	L3	ØA	ØB	B1	B2	ØC	ØD	R	YAĞ HACMİ Oil Volume Lt	AĞIRLIK Weight Kg
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
DEK.02.150.1125	3	1125	539	110	200	494	36	45	170	260	87	150	1/2	11,2	52
DEK.02.150.1260	3	1260	585	110	200	540	36	45	170	260	87	150	1/2	12,6	55
DEK.02.150.1380	3	1380	624	110	200	579	36	45	170	260	87	150	1/2	13,8	58
DEK.02.150.1710	3	1710	744	110	200		45	45	170	260	87	150	1/2	17	72
DEK.02.150.1520	4	1520	542	113	203	497	36	45	170	260	67	150	1/2	12,9	61
DEK.02.150.1705	4	1705	588	113	203	543	36	45	170	260	67	150	1/2	14,5	64
DEK.02.150.1860	4	1860	627	113	203	582	36	45	170	260	67	150	1/2	15,8	71
DEK.02.150.2305	4	2305	747	113	203		36	45	170	260	67	150	1/2	19,7	81
DEK.02.178.1670	3	1670	479		200		45	50	198	298	102	178	1/2	23,2	99
DEK.02.178.1470	4	1470	557		203	494	45	50	198	298	87	178	1/2	17,6	77
DEK.02.178.1810	4	1810	642		203	579	45	50	198	298	87	178	1/2	21,7	88
DEK.02.178.2250	4	2250	752		203		45	50	198	298	87	178	1/2	27	103
DEK.02.200.1760	4	1760	642		203		45	50	238	388	102	200	1/2	29,5	116
DEK.02.200.2200	4	2200	752		203		45	50	238	338	102	200	1/2	36	134
DEK.02.200.2590	4	2590	852		203		45	50	238	338	102	200	1/2	46	130
DEK.02.200.2780	4	2780	899		203		45	50	238	388	102	200	1/2	48,5	160
DEK.02.200.1805	5	1805	560		206		45	50	238	338	87	200	1/2	25,8	104
DEK.02.200.2035	5	2035	606		206		45	50	238	338	87	200	1/2	29	111
DEK.02.200.2230	5	2230	645		206		45	50	238	338	87	200	1/2	31,9	120
DEK.02.200.2470	5	2470	693		206		45	50	238	338	87	200	1/2	36	130
DEK.02.200.2780	5	2780	755		206		45	50	238	338	87	200	1/2	39,9	140

DEKSAN



DEKSAN

HİDROLİK MAKİNA SANAYİ VE TİC. A.Ş.

HYDRAULIC MACHINE INDUSTRY CO.

Tel: 444 2 042 +90 332 239 13 36 Fax: +90 332 239 25 18

Konya Organize Sanayi Bölgesi (K.O.S.B.) Kırım Caddesi Ulukavak Sk.

Selçuklu - Konya / TÜRKİYE

www.deksan.com.tr · info@deksan.com.tr

